

# DELTA<sup>®</sup> Active Lasur 5.11

Der professionelle Allround-Schutz  
für Fenster und Fassaden.



## Schnelle Renovierung – sichere Neubeschichtung


- ▶ Mittelschichtig und hochtransparent
- ▶ Verbindet die positiven Eigenschaften von Dünn- und Dickschichtlasur
- ▶ Mit 3-fach-aktivem UV- Schutzblocker



Leistung verbindet

DELTA<sup>®</sup> Woodprotection –  
denn Profis erwarten Qualität.

**Seidenglänzende Mittelschichtlasur mit hoher UV-Beständigkeit für alle Holzbauteile im Innen- und Außenbereich.**

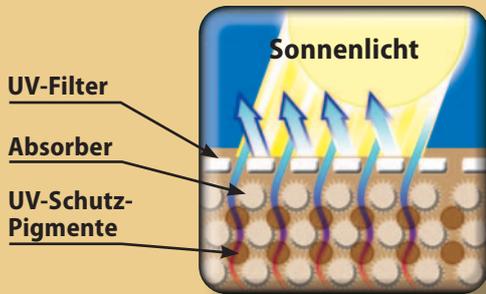

**Der DELTA® Active- Sunblocker bietet bis zu 50% höheren UV-Schutz:**

- ▶ 50% längere Haltbarkeit (im ISP-Standard-Vergleich)
- ▶ reduzierte Vergrauung der Holzoberfläche (Werte im 2500 Stunden Schnellbewitterungs- Vergleichstest ermittelt)

**Die Pluspunkte:**

- ▶ Anwendung: als Eintopfsystem oder in Kombination mit haftvermittelnden, tiefenwirksamen DELTA®-Vorprodukten
- ▶ Blockfest – ideal für Fenster und Türen
- ▶ Hydrophobierende Eigenschaften
- ▶ Effizienter UV-Schutz, hohe Wetterbeständigkeit
- ▶ Verringert erheblich die Vergrauung der Holzoberfläche
- ▶ Tropfgehemmt eingestellt
- ▶ Große Flächenleistung
- ▶ Leichte Renovierbarkeit
- ▶ Geruchsarm, aromaten- und biozidfrei


**Gebindegrößen:** 1L/2,5L/5,0 L

**In Echtholz- und Greywood-Farbtönen lieferbar**

**Einsatzgebiete –**  
Renovierung und Neubeschichtung

### Holz- Fenster und Türen

- ▶ Zur sicheren **Erstbeschichtung** in Kombination mit der bläuewidrigen DELTA® Imprägnierlasur 3.01
- ▶ Als schneller **Renovierungsanstrich** – Überarbeitung bestehender Fenster-Beschichtung – anschleifen genügt!

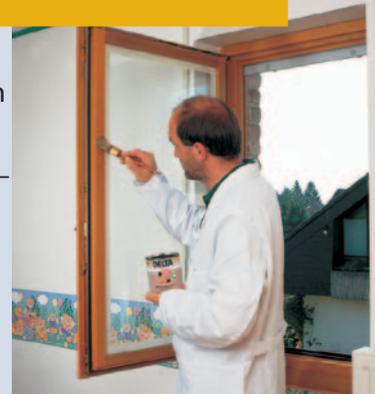

### Holz-Fassaden

#### ▶ Spezialanwendung Aufhelltechnik


Reno-Duo-System zum Aufhellen stark verwitterter oder dunkler Hölzer.

1. **DELTA® Holzfarbe plus 7.05** – deckende Grundbeschichtung als Aufheller und Spezialhaftvermittler
2. **DELTA® Active Lasur 5.11** – als lasierende UV-ständige Schlussbeschichtung

#### ▶ Zur praxisgerechten Erstbeschichtung von Fassadenprofilen

in Kombination mit dem bläue- und pilzwidriges Imprägnieröl DELTA® Hydrostop 9.04 im **DELTA® Powertec-System** besonders UV-stabil

(Schwerpunkt: Unbehandelte, sägerauhe Hölzer der Resistenzklasse 3 – 5 (Fichte, Kiefer, Lärche, etc.)

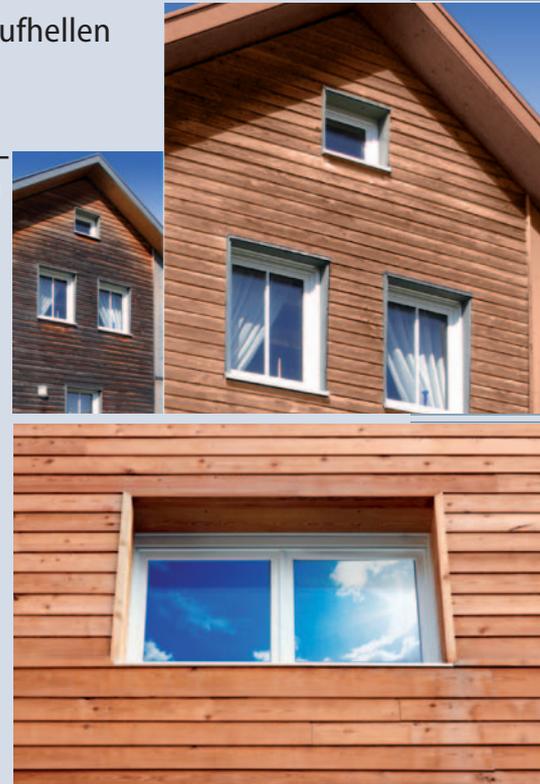

Ihr CD-Color-Fachhändler:



Leistung verbindet

**CD-Color GmbH & Co. KG**  
Spezial-Abteilung Holzschutz  
Wetterstrasse 58  
D-58313 Herdecke

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

www.delta-woodprotection.de  
wenzel@delta-woodprotection.de  
Tel. +49 (0) 2330 / 926 543